



上海汉钟精机股份有限公司（总部）

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

上海汉钟精机股份有限公司（总部）

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co., Ltd. Hengjiang Factory (HQ)

No. 06, Jiaojiao Road, Jiaojiao Area, Jinshan District, Shanghai

Tel: 021-58260200

Fax: 021-31100006

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司



上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

汉钟

“品质、环境、安全政策”

物超所值
安全高效
生态环境
不断改进



目录

CATALOG

- 01 公司简介
- 02 D系列双段压缩机
- 03 D系列双段压缩机
- 04 D系列双段压缩机
- 05 D系列双段压缩机
- 06 D系列双段压缩机
- 07 D系列双段永磁变频压缩机技术规格表
- 08 销售、服务网络

品质挂帅，物超所值
· 顾客满意，安全
· 节能减排，生态环境
· 遵纪守法，不断改进







系列产品简介

汉钟压缩机有限公司生产的D系列双段螺杆式空气压缩机，具有体积小、重量轻、噪音低、能效高、使用寿命长等特点。广泛应用于各种工业领域，如机械制造、化工、医药、食品、纺织、电子等行业。该系列压缩机采用先进的双段螺杆式压缩技术，能够提供稳定、可靠的压缩空气供应。其结构紧凑，安装方便，维护简单，是工业生产中不可或缺的设备。

选型/附件

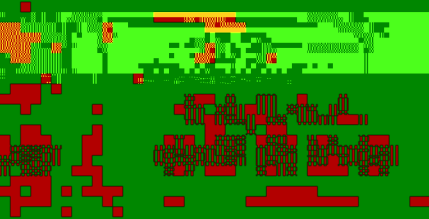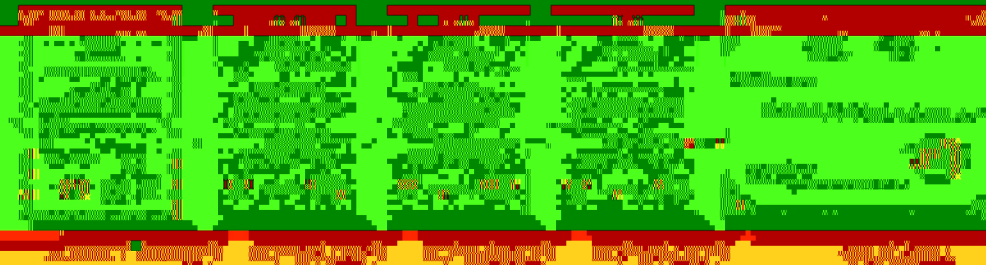

D系列双段压缩机体



双段螺杆主机

采用第五代V型转子

由正反转V型转子组成双段压缩，产气量大，运行稳定，使用寿命长。

V型转子，V型转子为双头式，大大提升了转子效率。

优化的内部设计使压缩腔密封更紧密，压缩效率更高，运行更稳定，并有效降低了能耗。

优化的密封件，降低噪音，大大提升了产品使用寿命，降低维护成本。



主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足不同客户需求。



加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造精度上达到国际先进水平。




涂装设备：

先进的涂装设备，保证了产品的防腐性能和外观质量。




装配设备：

先进的装配设备，保证了产品的装配精度和效率。

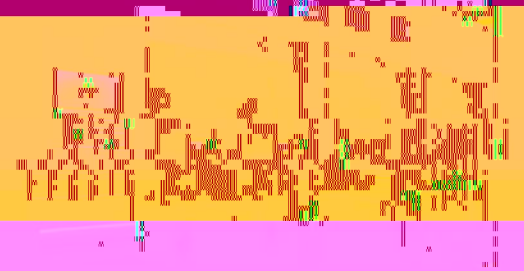

检测设备：

先进的检测设备，保证了产品的检测精度和效率。

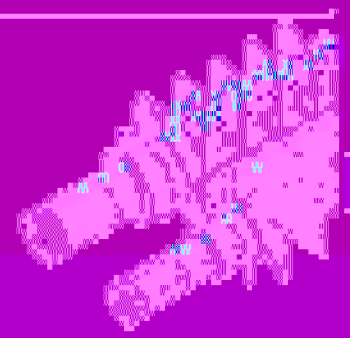

D系列双级压缩机组

D系列双级压缩机组技术参数表

主要参数：


制冷剂：R22/R404A

下载： [729-4743-217-3287.pdf](#)

最大排气量：1000m³/h

满载时平均节能

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AMB-75A-2	75	10	7.5	2.0	370	2000*1000*1200
AMB-75A-3	75	15	7.5	2.0	370	2000*1000*1200
AMB-100A-2	100	10	10.0	2.5	450	2500*1200*1200
AMB-100A-3	100	15	10.0	2.5	450	2500*1200*1200

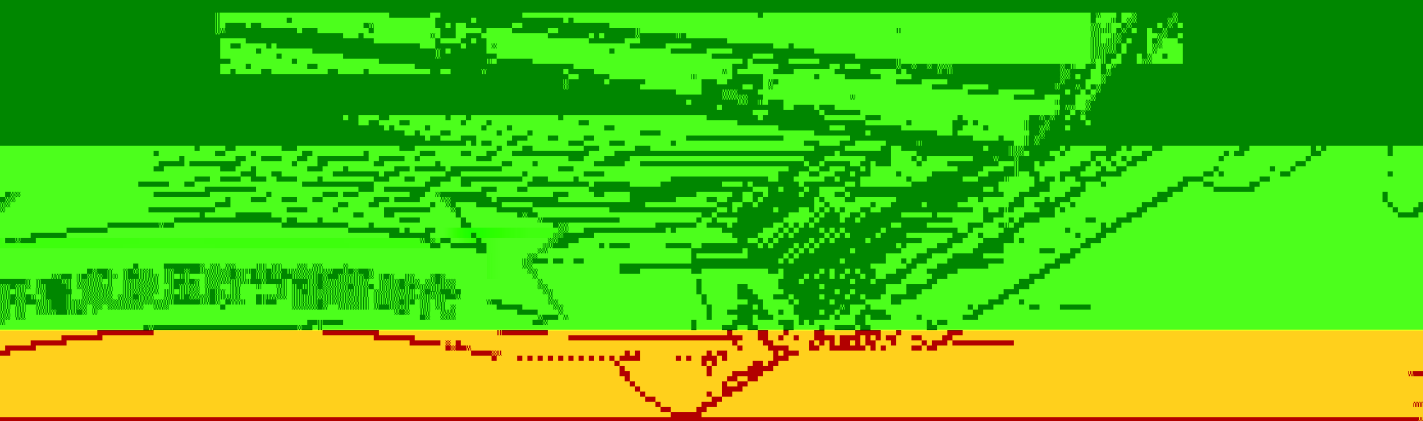

型号	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)		容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
		10	15				
AMB-75A-2	75	10	15	7.5	2.0	370	2000*1000*1200
AMB-100A-2	100	10	15	10.0	2.5	450	2500*1200*1200

1. 本机组采用先进的双级压缩技术，具有体积小、重量轻、噪音低、运行稳定、使用寿命长、维护方便等优点。
 2. 本机组采用先进的变频调速技术，可根据实际工况自动调节运行速度，实现节能降耗。
 3. 本机组采用先进的密封技术，确保机组长期稳定运行。
 4. 本机组采用先进的材料，具有优异的耐腐蚀性能。

